



ÉPAISSEUR DU DORMANT

65 mm (2 rails) - 118 mm (3 rails)

POSE EN NEUF OU RÉNOVATION

Tunnel, ITE,
Reprise de doublage de 100 à 200 mm

PERFORMANCE UW

$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE AEV

A*4 E*7 AV*C3

FORCE DE MANOEUVRE

Classe 1

NOMBRE DE VANTAUX

2, 3, 4 ou 6 vantaux

RAIL DE ROULEMENT

Alu ou Inox

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Classe 4

VITRAGE

jusqu'à 32 mm

POIDS MAX PAR VANTAIL


220 kg

OPTIONS


Mono rail
Tri rail
Galandage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE



Coulissant

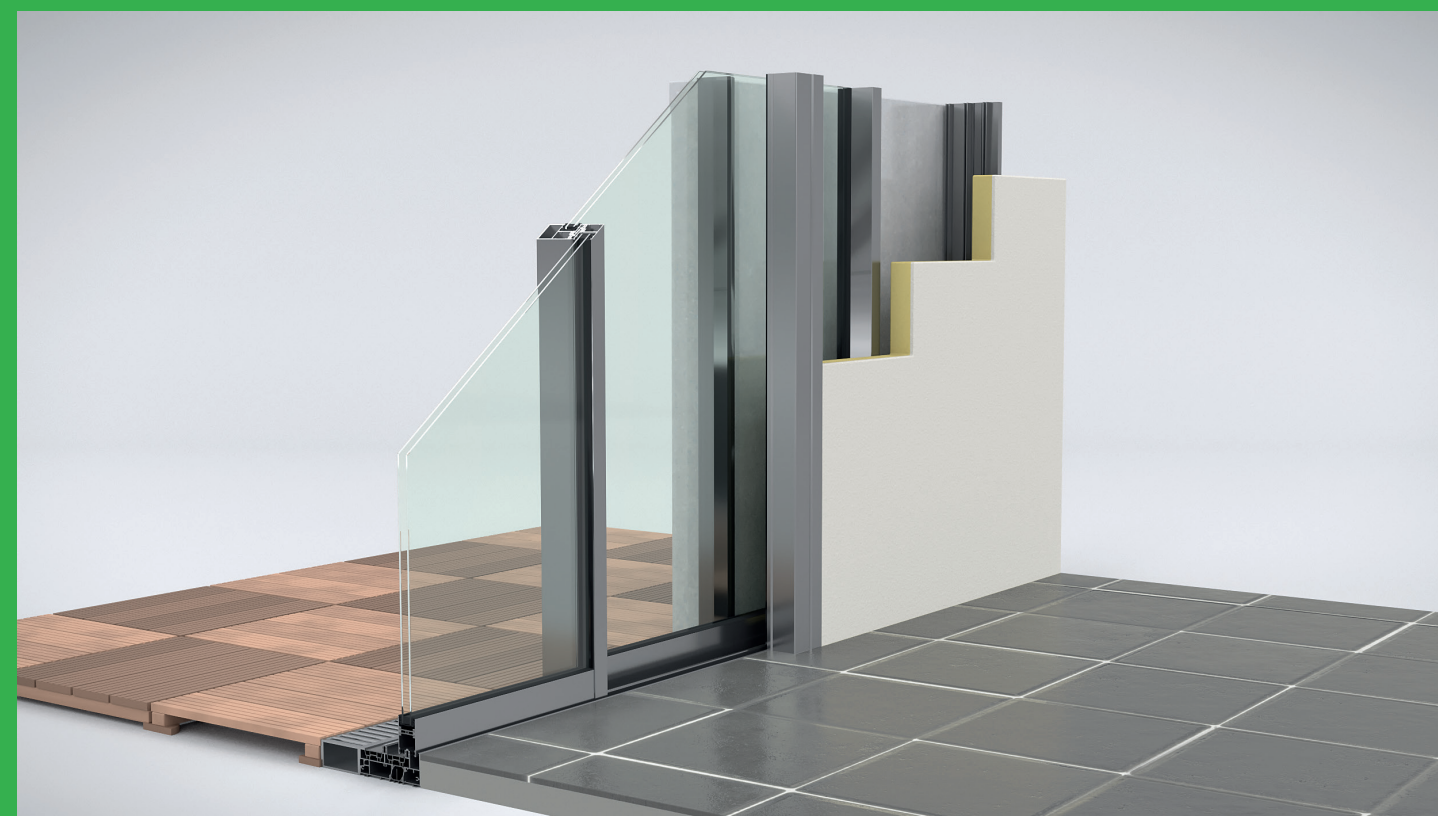

RÉSISTANCE THERMIQUE
 $U_w 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



ACOUSTIQUE MAX
36 dB : Ra,tr

BRETAGNE[®]

FABRIQUÉ
EN BRETAGNE



DIMENSIONS MAXIMALES
PAR VANTAIL :
L 1600 / H 2500



CONTROLE
SOLAIRE



POIDS MAX
PAR VANTAIL :
220 kg

NUANCIER

 RAL 1015S	 RAL 7037S	 RAL 7039S
 RAL 3004S	 RAL 7021S	 RAL 7040S
 RAL 1247S	 RAL 7011S	 RAL 9006S
 RAL 5010S	 RAL 7015S	 RAL 9007S
 RAL 5023S	 RAL 7016S	 RAL 8019S
 RAL 6005S	 RAL 7022S	 RAL 9005S
 RAL 6021S	 RAL 7024S	 RAL 9010
	 RAL 7035S	 ANODISÉ

© Création - Studio plume.fr / Imprimé sur Papier PEFC / Imprimé vert : imprimerie Futur.fr - 02 43 67 13 07



ALU PERFORMANCE

By Aluvair

