




OUVRANT	Toile épaisse grand trafic
ÉPAISSEUR DU DORMANT	75mm
PERFORMANCE UW	Uw 1,7W/m²K (double vitrage) Uw 1,4W/m²K (triple vitrage)
PERFORMANCE AEV	A*3 E*8A V*C3
FORCE DE MANOEUVRE	Classe 1
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	Classe 4
OUVERTURE FERMETURE RÉPÉTÉE	Classe 2 - 25000 cycles
RÉSISTANCE À LA CORROSION	Classe 5
VITRAGE	60 mm maxi
POIDS MAX PAR VANTAIL	150 kg
OPTIONS	Seuil plat Seuil à batue Version angle
NOMBRE DE VANTAUX	3 à 10 vantaux en ouverture intérieure ou extérieure

TYPES D'OUVERTURE À LA FRANÇAISE ET À L'ANGLAISE

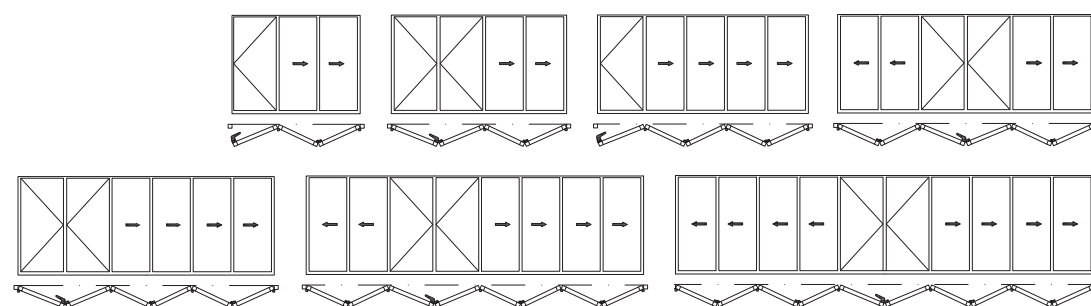

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Porte repliable



Photographe : David Aubert



RÉSISTANCE THERMIQUE
Uw 1,7W/m²K (double vitrage)
Uw 1,4W/m²K (triple vitrage)



ACOUSTIQUE MAX
37dB : Ra,tr



FABRIQUÉ EN BRETAGNE



DIMENSIONS MAXIMALES PAR VANTAIL :
L 1200 / H 3000



SEUIL PMR



POIDS MAX PAR VANTAIL
150 kg

NUANCIER

RAL 1015S	RAL 7037S	RAL 7039S
RAL 3004S	RAL 7021S	RAL 7040S
RAL1247S	RAL7011S	RAL9006S
RAL 5010S	RAL 7015S	RAL 9007S
RAL 5023S	RAL 7016S	RAL 8019S
RAL 6005S	RAL 7022S	RAL 9005S
RAL 6021S	RAL 7024S	RAL 9010
	RAL 7035S	ANODISÉ

© Création - Studio plume.fr / Imprimé sur Papier PEFC / Imprimé vert : imprimerie Futurif - 02 43 67 13 07



ALU PERFORMANCE

By Aluvair

