



OUVRANT

Toile épaisse grand trafic

ÉPAISSEUR DU DORMANT

65 mm

PERFORMANCE Uw

$U_w = 1,6W/m^2K$

PERFORMANCE AEV

A*4 E*7A V*C2

FORCE DE MANOEUVRE

Classe 2

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Classe 3

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Classe 3

OUVERTURE FERMETURE REPETÉE

Classe 8 - 1 000 000 cycles

VITRAGE

7 à 59 mm


POIDS MAX PAR VANTAIL

150 kg

OPTIONS

Va et vient , Anti panique,
Crémone pompier, bâton de maréchal,
Ferme porte, bandeau ventouse,
Béquille / serrure 1 à 3 points...

EXEMPLES D'APPLICATIONS

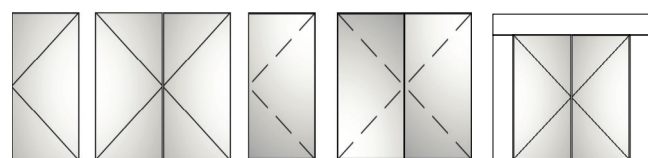

Porte et Sas d'entrée



RÉSISTANCE THERMIQUE
 $U_w 1,6W/m^2K$



ACCOUSTIQUE MAX
37 dB : Ra,tr



PR BALLE
FB4

BRETAGNE

FABRIQUÉ
EN BRETAGNE



DIMENSIONS MAXIMALES
PAR VANTAIL :
L 1 250 / H 3 000



SÉCURITÉ
ANTI-EFFRACTION
RC3



SEUIL
PMR



POIDS MAX
PAR VANTAIL
150 kg

NUANCIER

 RAL 1015S	 RAL 7037S	 RAL 7039S
 RAL 3004S	 RAL 7021S	 RAL 7040S
 RAL 1247S	 RAL 7011S	 RAL 9006S
 RAL 5010S	 RAL 7015S	 RAL 9007S
 RAL 5023S	 RAL 7016S	 RAL 8019S
 RAL 6005S	 RAL 7022S	 RAL 9005S
 RAL 6021S	 RAL 7024S	 RAL 9010
	 RAL 7035S	 ANODISÉ

© Création - Studio plume.fr / Imprimé sur Papier PEFC / Imprimé vert : imprimerie futurfr - 02 43 67 13 07



ALU PERFORMANCE

By Aluvair

